
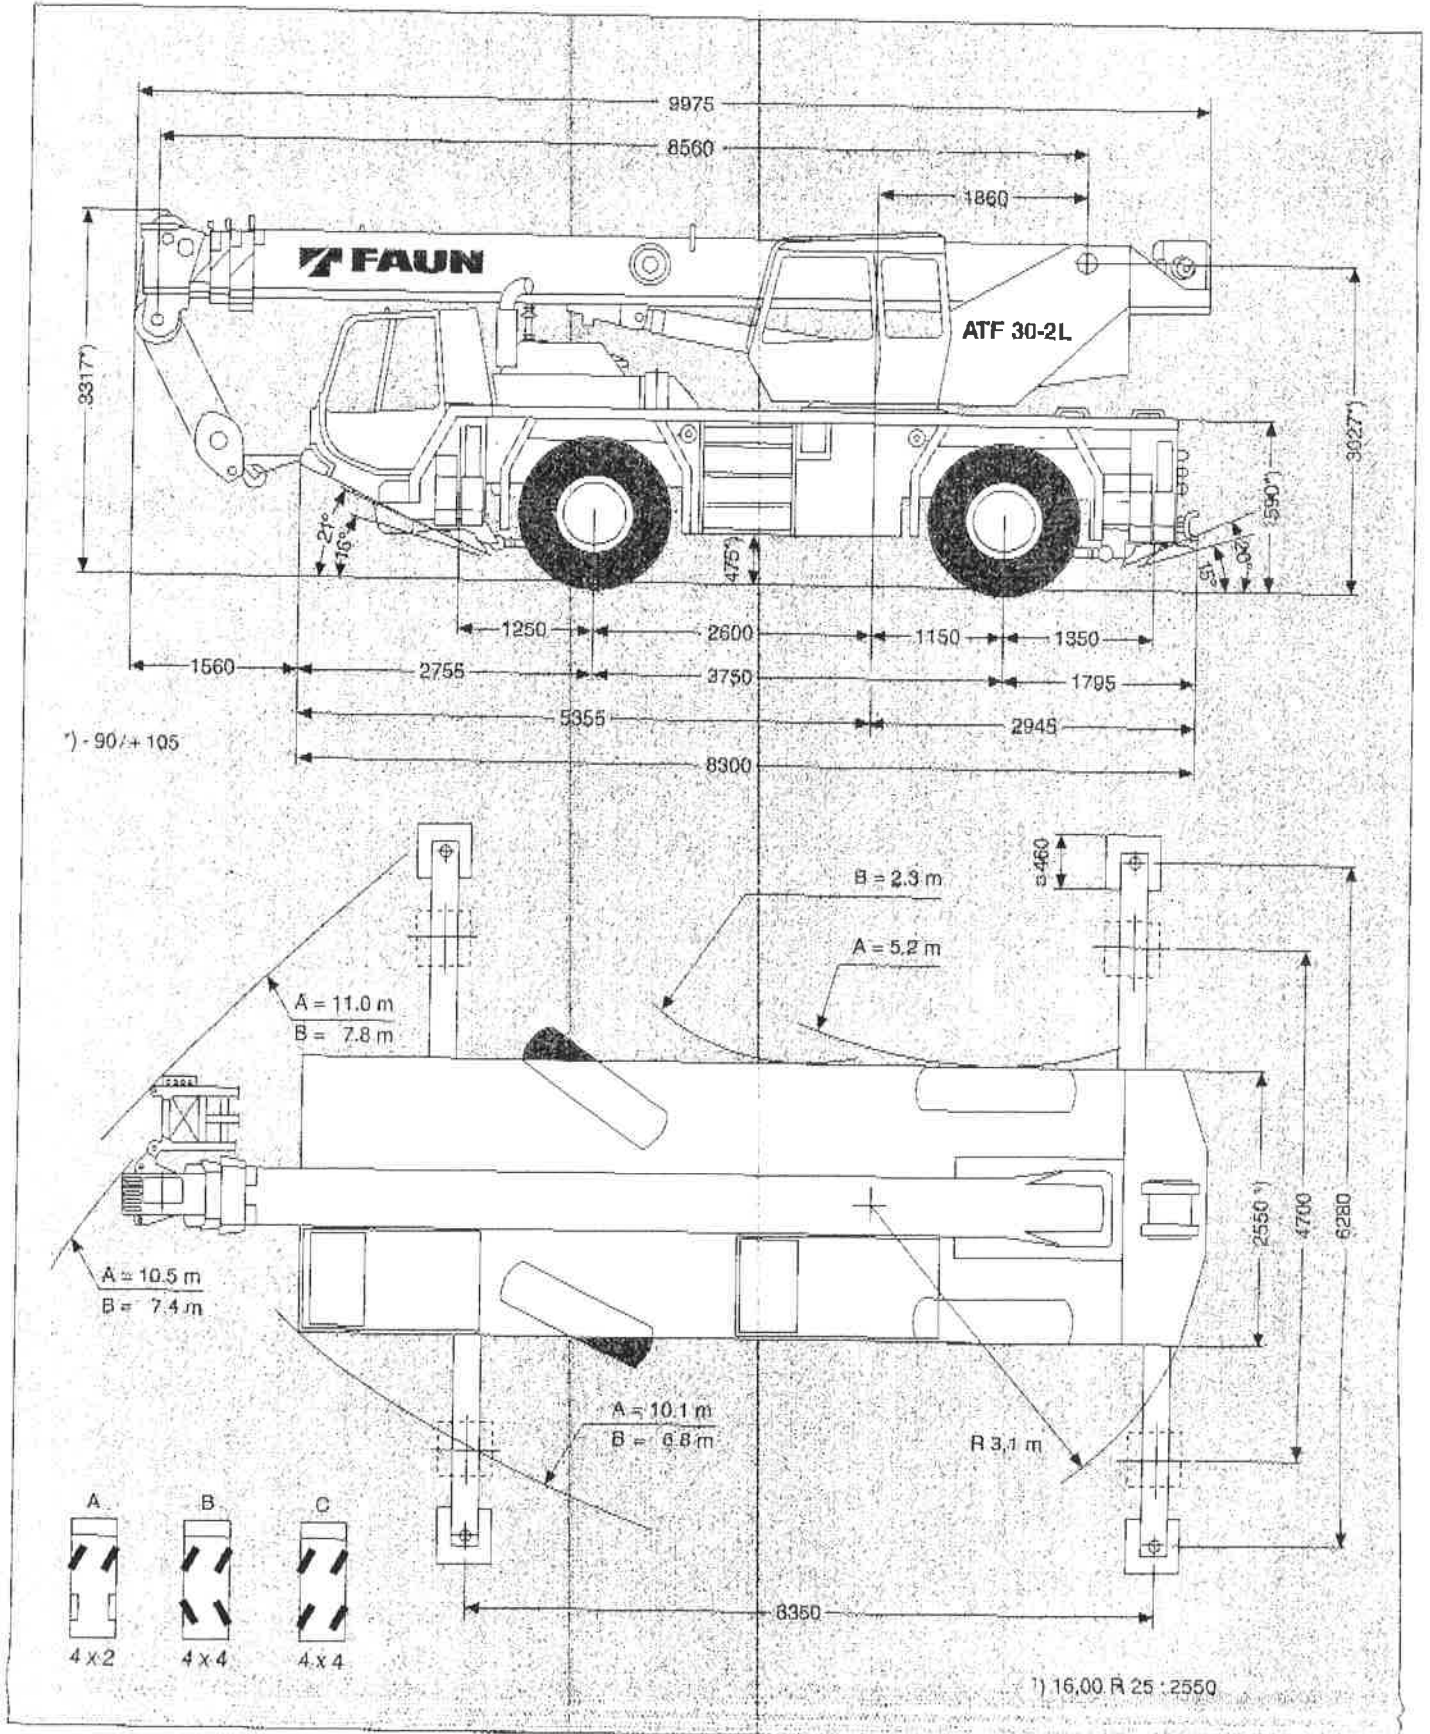


Maße (mm)
 Dimensions (mm)
 Dimensiones (mm)

14.00 R 25



Gewichte / Geschwindigkeiten
Weights / Working speeds
Poids / Vitesses
Pesos / Velocidades de trabajo


	Achse / Axle Eje / Eje	1	2	Gesamtgewicht / Total weight Poids total / Peso total
	(t)	12	12	

* Incl. 2,6 t Gegengewicht, Bereifung 14.00 R 25, 3 m Gitterspitze, 20 t Unterflasche, 4 t Hakengeschirr, Antrieb 4 x 4, Reservrad.







* Incl. 2.6 t counterweight, tyres 14.00 R 25, 3 m folding swingaway, 20 t hook block, 4 t swivel hook, drive 4 x 4, spare wheel.






* Incl. de 2,6 t contrepoids, pneus 14.00 R 25, 3 m extension tréteils, 20 t moufle, roue de rechange, 4 t alingues, entraînement 4 x 4, roue de rechange.

* Incl. contrapeso de 2,6 t, neumáticos 14.00 R 25, plumin articulado, gancho de 20 t, rueda de repuesto, 4 t gancho de bola, tracción 4 x 4, rueda de repuesto.

	Traglast / Lifting capacity / Force de levage / Capacidad de elevación	Rollen / Sheaves Pulles / Poleas	Stränge / Parts of line Brins / Ramales de cable	Gewicht / Weight Poid / Peso
	32 t	5	11	280 kg
20 t	3	7	200 kg	
10 t	1	3	150 kg	
4 t	-	1	75 kg	



	1	2	3	4	5	6	R		1	2	3	4	5	6	R	
	km/h 	10	15	24	36	57	80		10	40%	10	16	26	39	61	
km/h 	0-5	0-7	0-11	0-17	0-27	0-41	0-5	74%	0-5	0-8	0-12	0-19	0-29	0-44	0-5	65%
	14.00 R 25							16.00 R 25								

V+ 	Stufenlos Infinitely variable Progressivement variable Infinítamente variable	Sell Rope Cáble Cable	Max. Sellzug Max. single line pull Effort maxi au brin simple Tirio máximo por ramal
	0 - 120 m/min für einfachen Strang single line au brin simple ramal simple	14 mm / 140 m	39 kN 1. Lage 1 st layer 1 ^{er} brin capa 1
	0 - 1.6 min ⁻¹		
	-1° - +80° ca. 20 s approx. 20 s env. 20 s aproximadamente 20 s		
	8.6 m - 28.5 m ca. 75 s approx. 75 s env. 75 s aproximadamente 75 s		